

Экологичность и экономичность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ ULTRA HD 84WS70



84-ДУЙМОВЫЙ БОЛЬШОЙ LED ДИСПЛЕЙ (EDGE LED)

Высокое качество изображения на широкоформатном экране.



СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 3840 x 2160 (ULTRA HD)



84WS70

ШТАТНЫЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МЕДИАПЛЕЕРА

Наличие слота для подключения медиаплеера делает панель более компактной, а обслуживание системы — еще более удобным.



Встраиваемый медиаплеер

ВСТРОЕННЫЙ МЕДИАПЛЕЕР

Интегрированный в дисплей медиаплеер позволяет сократить расходы на покупку внешних проигрывателей.



Серия WS70



USB-накопитель
(воспроизведение контента через USB-порт с автоматическим повторением)

Бесплатное программное обеспечение
(SuperSign Elite-w / Elite-w lite)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ ULTRA HD

84WS70 84U"



ОСОБЕННОСТИ


- 84-дюймовый большой LED дисплей (Edge LED)
- Сверхвысокое разрешение: 3840 x 2160 (Ultra HD)
- Четкое и яркое изображение (динамическая контрастность: 500 000:1)
- Автоматический датчик яркости
- Интеллектуальная система энергосбережения
- Штатные места крепления для внешнего медиаплеера (MP500)
- Встроенный медиаплеер (SuperSign Elite-w, Elite-w lite)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		84WS70
ПАНЕЛЬ	Размер экрана	84U"
	Тип панели	IPS (LED BLU)
	Соотношение сторон	16:9
	Основное разрешение	3840 x 2160 (Ultra HD)
	Яркость	500 кд/м ²
	Контрастность	1400:1
	Динамическая контрастность	500 000:1
	Углы обзора (Г x В)	178 x 178
	Время отклика	12 мс
	РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ	Входы (на задней панели)
Цифровые		HDMI (2), DVI (1), DisplayPort (1)
Аналоговые		Композитный (1), RGB (1)
Аудио		RGB / DVI-D / AV / Компонентный (3,5Ф 1)
Дистанционное управление		RS-232C (1), RJ-45 (1), ИК-порт (1)
USB		USB (2)
Выходы (на задней панели)		
Цифровые		DVI-D (1)
Аналоговые		Компонентный (1), композитный (1), RGB (1) (общий с D-Sub)
Аудио		Выход на внешние динамики (1)
Дистанционное управление		RS-232C (1), ИК-порт (1)
Аудио		
Авт. настройка громкости		Нет
Баланс		Да
Мощность звука		20 Вт (10 Вт x 2)
Вкл./выкл. динамиков		Да
Clear Voice II	Да	
Режим звука	«Стандартный» / «Музыка» / «Кино» / «Спорт» / «Игра»	

※ Внешний вид изделий может отличаться от представленного на иллюстрациях.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАЗМЕРЫ (ед. изм.: мм)

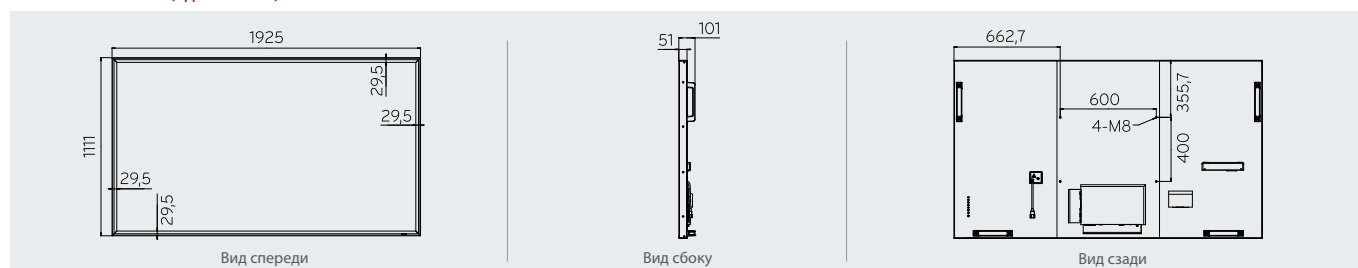

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ширина рамки	29,5 мм
	Размеры дисплея (Ш x В x Г)	192,5 x 111,1 x 10,1 см
	Масса (корпус)	-
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	-
	Масса в упаковке	-
ОСОБЕННОСТИ	Стандарт. монтаж, разъем VESA™	800 x 400 мм
	Особенности	Интеллектуальная система энергосбережения, датчик температуры, автоматический датчик яркости, функция ISM, блокировка
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура при эксплуатации	0 °C – 40 °C
	Влажность при эксплуатации	10 % – 80 %
ПИТАНИЕ	Электропитание	AC 100~240 В, 50/60 Гц
	Энергопотребление	
	Обычный режим / Интеллектуальная система энергосбережения	450 Вт (станд.) / 250 Вт (SES)
	DPMS	1 Вт (только дисплей), 2 Вт (с подключенным внешним устройством)
СТАНДАРТЫ (СЕРТИФИКАТЫ)	Питание выключено	0,5 Вт
	Безопасность	UL, cUL, CB scheme, TUV
	EMC	FCC Class «A», VCCI, C-tick, CE, KCC
СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРОМ	ErP / Energy Star	Да / Да (Energy Star 5.1)
	Слот для встраивания медиаплеера (опция)	Нет
	Штатные места крепления для внешнего медиаплеера	Совместимость с медиаплеером MP500
ПОДДЕРЖКА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ	Совместимость с SuperSign	Elite-w 1.3 / Elite-w lite 1.3 / Elite-c 1.3
	Комплект поставки	Пульт ДУ, кабель питания, RGB-кабель, руководство пользователя, ESG
	Приобретается дополнительно	Настенный кронштейн, динамик, дополнительная плата (устанавливается в корпус)

Адрес офиса в России:
ОО «ЛГ Электроникс Рус»
Россия, 125047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
Телефон: 8-495-933-65-56/65
Факс: 8-495-933-65-60
Информация о компании: www.lg.com/ru
Информация о профессиональных продуктах LG:
www.LG-B2B.ru

Информационная служба LG

- Информация
- Заявка на ремонт
- Помощь по любым вопросам

К Вашим услугам! 8-800-200-76-76
Бесплатная горячая линия по России

СКОРОСТЬ. ВНИМАНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ

